

# DOLLE®



Bekväm och stark steg



Brandgodkända EN13501-2



Vitmålade, avfasade kanter



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE REI 45 (BD)

### EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

#### R - Resistance

Bärförmågan under brand

#### E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

#### I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

**0.96**  
U-value

Testat U-värde:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)  
Beräknat U-värde:  
0,60 W/(m<sup>2</sup>K)



Lufttätethet klass 4  
EN 12207



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



REI 45 brandgodkända  
EN 13501-2



Komplet monterad  
från fabriken

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätninglistor i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Icke-brännbar, vatten-  
avvisande stenull



Steghöjd med arm –  
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –  
stängd trappa: 36,5 cm



Ram: Furu  
Höjd: 19 cm



Vanger: Furu  
Bredd: 8,34 cm



3-delt steg med 12 steg i  
bok inkl. plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 × 3 mm  
Färg: RAL 9010



Tätningslist mellan  
karm och lucka




Betjäningsstång medföljer

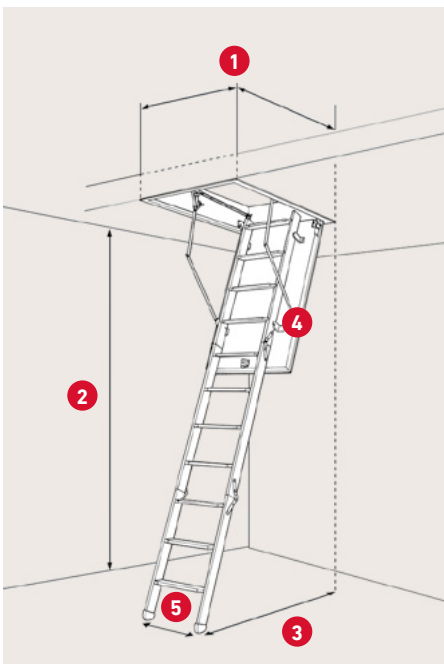

1	Varu-nr.	1010644	1010665	1010075**
	DB-nr.	2054974	2054975	2081349
	Karmyttermått	54 × 113 cm	57,6 × 117,5 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått*	55 × 115 cm	60 × 120 cm	70 × 120 cm

\* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 112 - 160 cm \*\* Ram: grundat med vit.

2



Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 281,4 cm

3



Urladdning vid 70°:  
126,4 cm från  
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:  
159,9 cm från  
baksida av ram

5



Steg bredd: 35,8 cm  
Steg platt: 8,3 cm  
Material: Furu/bok

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
<b>Röd ledstång</b> (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfananer med ett steg	1007475	1947360
<b>Toppram</b> (h 50 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
<b>Topplock</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359