

# DOLLE®



Lätt att hantera - 13 cm steg



Vitmålade, avfasade kanter



Märket för ansvarfullt skogsbruk

## DOLLE REI 45 COMFORT (BD)

### EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

#### R - Resistance

Bärförmågan under brand

#### E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

#### I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

**0.96**  
U-value

Testat U-värde:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4  
EN 12207



REI 45 brandgodkända  
EN 13501-2



Lätt att hantera

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Elegant stålstege med lätt betjäning och extra komfort med 13 cm djupsteg. Med justerbara fötter.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Icke-brännbar, vatten-  
avvisande stenull



Steghöjd med arm –  
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –  
stängd trappa: 32,4 cm



Ram: Obehandlad furu  
Höjd: 19 cm



Vanger: Stål  
Bredd: 4 cm



3-delad steg med 11 steg  
inkl. justerbara fötter




Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 x 3 mm  
Falsad bottenkant  
Färg: RAL 9010



Inkl. vitmålade,  
avfasade kanter




Inkl. 1 x teleskop ledstång  
antracitgrå

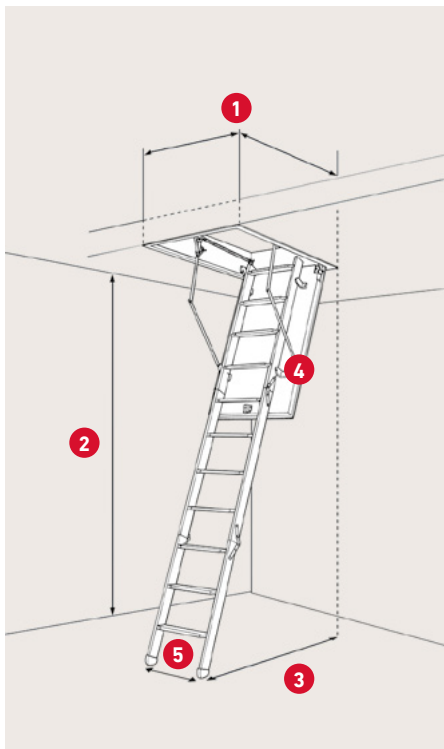

<b>1</b> Varu-nr.	<b>1010775</b>
DB-nr.	2055017
Karmyttermått	67,6 × 117,5 cm
Hålmått	70 × 120 cm


\* Finns också i specialmått. Hålmått: 60 - 80 × 120 - 160 cm. Men max. 1,07 m<sup>2</sup>.

**2**



Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 229 - 271 cm

**3**



Urladdning vid 70°:  
120,7 cm från  
baksida av ram

**4**



Fäller ut vid 70°:  
153,6 cm från  
baksida av ram

**5**



Steg bredd: 38 cm  
Steg platt: 13 cm  
Material: Stål



Möjlighet: Förlänger-  
del – extra takhöjd:  
9 cm (271 - 280 cm)

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
<b>Toppram</b> (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
<b>Topplock</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
<b>Förlängningsdel</b> - max. takhöjd 271 - 280 cm / 1 steg (9 cm)	1009901	2052841