



Topplöck med 40 mm isolering



Lock med 100 mm isolering



DOLLE GM4 BD60 / Ei260

VINDSLUCKA MED DUBBELT LOCK

0.21
U-valueBeräknat U-värde:
0,21 W/(m²K)Lufttäthet klass 4
EN 12207

Reducerar värmeförlusten

Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 250 kgBrandgodkända Ei260
Önorm B3860
EN1634-1 / EN181363-1

- » Brandklassad vindstrappa av stål med topplock.
- » Vindstrappan har 100 mm rockwool isolering i luckan och 40 mm i toppluckan.
- » Toppluckan öppnas automatiskt när loftluckan öppnas.
- » Bekväma halksäkra steg. Det övre steg är fäst i ramen.
- » Ei2120 finns för vindstrappor i specialmått.
- » Pulverlackad stege i vit.

SPECIFIKATIONER



Luckblad: 100 mm
Rockwool
Topplucka: 40 mm
Rockwool



Ram: Stål
Höjd: 42 cm
Tjocklek: 1,5 / 2,2 cm



Vanger: Vit stål



3 eller 4-delt steg med
12 steg i vit stål



Vit pulverlackad
stål lucka



Två tätningslistor i ram




Inkl. 1 x teleskop ledstång



Inbyggd ram: 4 cm




Betjäningsstång medföljer

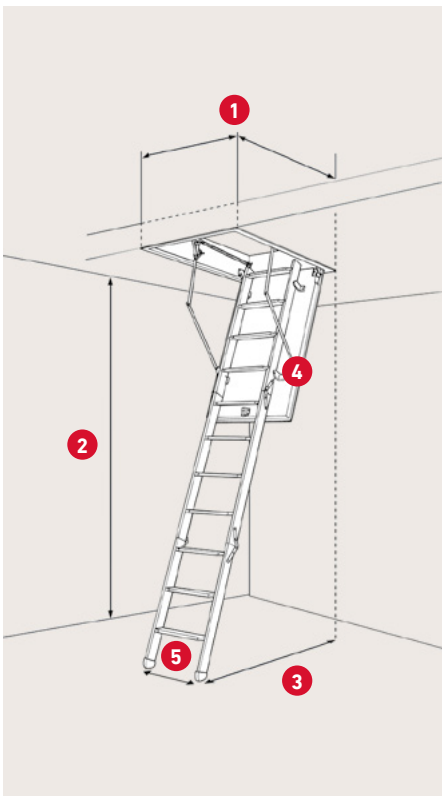

1	Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått
	3011055	1607235	52,4 × 111,7 cm	56 × 115 cm
	3011062	1607236	56,4 × 116,7 cm	60 × 120 cm
	3011071	1607237	66,4 × 106,7 cm	70 × 110 cm
	3011072	1607240	66,4 × 116,7 cm	70 × 120 cm
	3011073	1607241	66,4 × 126,7 cm	70 × 130 cm
	3011074	1607242	66,4 × 136,7 cm	70 × 140 cm


* Finns också i specialmått. Hålmått: 50 - 80 × 100 - 150 cm. Max. takhöjd 370 cm. Kan tillverkas som BD120.

2



Takhöjd inkl. fötter vid
70°: 250 - 275 cm

3



Urladdning vid 70°:
115 - 140 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
150 - 170 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 36 cm
Steg platt: 12 cm
Material: Stål