


# DOLLE®



Kompakt saxstege

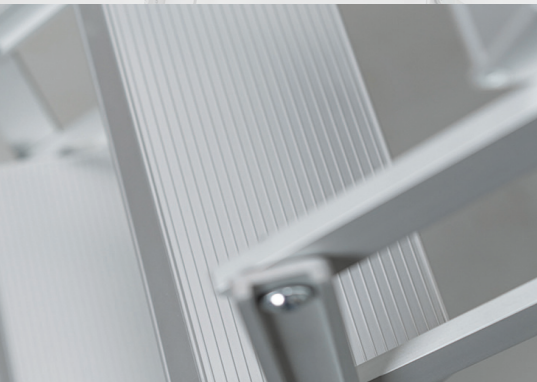

Halksäkra



## DOLLE REI 60 VARIO

### EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA MED SAXSTEGE

#### R - Resistance

Bärförmåga under brand

#### E - Integrity

Förmåga att utestänga flammor och gaser

#### I - Insulation

Förmåga att hålla värmen ute

REI 60 innebär att byggnadsdelen kan bevara både bärförmåga och hålla lågor, gaser och värme ute i minst 60 minuter.

**0.94**  
U-value

Testat U-värde:  
0,94 W/(m<sup>2</sup>K)




Lufttäthetsklass 4  
EN 12207



Testad enligt EN 14975  
Max. användarvikt 150 kg



EI 60 brandgodkänd  
EN 13501-2



Kan användas för takhöjder  
på upp till 422 cm.

**DANISH  
QUALITY**

Dansk kvalitetsvindstrappa

- » Kan användas för takhöjder på upp till 273 cm, och 422 cm vid specialmått.
- » Inga köldbryggor.
- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade infattningarna skurna i fas ger en snygg finish.
- » Luckan har en vikt nederkant och tätningslist i karmen, vilket ger ökad täthet som förhindrar värmeförlust.

## SPECIFIKATIONER



70 mm rockwool-isolering  
Ej brännbar  
vattenavvisande stenull



Steghöjd med teleskopledstång – stängd trappa: 64 cm



Steghöjd utan teleskopledstång – stängd trappa: 50 cm



Karm: Fyrens  
Höjd: 19 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Saxsteg i aluminium med 9 steg




Luckans tjocklek: 76 mm  
CPL-yta  
Färg: RAL 9016



Tätninglist i karm



Manövreringsstång ingår

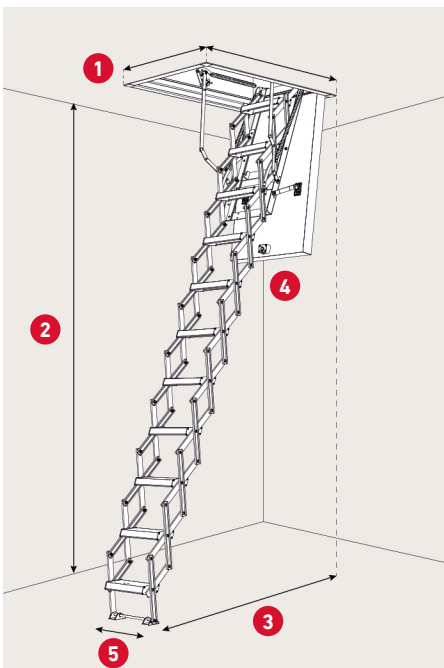

<b>Varu-nr.</b>	<b>5011979</b>
<b>DB-nr.</b>	2295607
<b>Utvändiga karmmått</b>	67,6 × 87,5 cm
<b>Hålstorlek*</b>	70 × 90 cm

\* Finns även i specialmått. Hålstorlek: 50–80 × 112–160 cm. Karmhöjd: 19–80 cm.

1



Takhöjd:  
244 - 273 cm

3



Urladdning:  
111 - 140 cm

4



Utfällning:  
140 - 174 cm från bak-  
kanten av karmen

5



Stegens bredd: 36,8 cm  
Trampta: 11 cm  
Material: Aluminium

## TILLBEHÖR

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskopledstång passar 9, 10 och 11 steg (karmlängd: 87,5–157,5 cm)	1006002	2295627