



Extra djupa steg



24 cm, vitmålad ram



# DOLLE clickFIX® 76 GOLD SPECIALMÅTT

## MARKNADENS BÄSTA ISOLERINGSVÄRDE

**0.49**  
U-valueTestat U-värde:  
0,49 W/(m<sup>2</sup>K)Reducerar värmeförlusten  
med 86%Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kgLufttätet klass 4  
EN 12207Lätt att montera  
Kan monteras av  
en person**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- » Lockan består uteslutande av 70 mm expanderad polystyren (EPS), det finns ingen träkonstruktion.
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,49 W/(m<sup>2</sup>K).
- » Lägre vikt - 25% jämfört med traditionell vindstrappa.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.
- » 24 cm vitmålad ram och bekväm stege med djupa steg.
- » Inkl. vita plastramar.

## SPECIFIKATIONER



Sandwichkonstruktion  
70 mm expanderad  
polystyren (EPS)



Max. höjd: 41,8 cm från  
botten av ramen till toppen  
av den avstängda stegen



Karm: Vitmålade plywood  
Höjd: 24 - 80 cm  
Tjocklek: 1,8 cm



Vanger: furu  
Bredd: 8,3 cm



3 eller 4-delt stege med  
12 steg i bok inkl. fötter  
av svart plast




Tjocklek luckblad: 76 mm  
HDF med vit CPL-folie  
Färg: RAL 9010



Två tätninglistor i ram




Medföljande  
betjäningstång  
och ångspärr

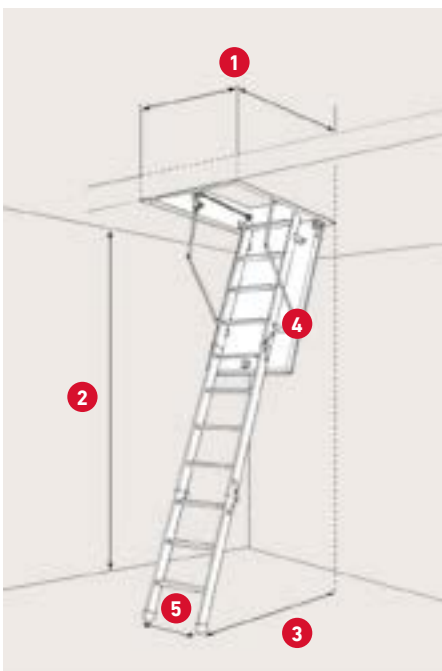

<b>1</b> Varu-nr.	<b>1042500</b>
DB-nr.	1816708
Karmyttermått	47,6 - 97,6 × 99 - 157,5 cm*
Hålmått	50 - 100 × 101,5 - 160 cm

\* Om de utvändiga rammåtten överskrider 240 cm sammanlagt, kan takhöjden högst vara 274 cm (12 stegs stege).  
Om den utvändiga rambredd är 53,9 cm eller mindre måste ramlängden minst vara 117,5 cm.

**2**



Takhöjd inkl. fötter  
vid 70°: 204 - 322 cm\*

\* Om takhöjden är mer än 274 cm,  
måste ramlängden vara 137,5 cm eller mer.

**3**



Utsläpp: varierar  
efter storlek

**4**



Utvikning: varierar  
efter storlek

**5**



Steg bredd: 32/40 cm  
Steg platt: 8,3 cm  
Material: furu/bok

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
<b>Röd ledstång</b> (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	5155557
<b>Toppram</b> (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
<b>Topplock</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359