



Bekväm och stark steg



Brandgodkända EN13501-2



Kan förberedas för cylinderlås



DOLLE REI 45 (BD) SPECIALMÅTT

EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

R - Resistance

Bärförmågan under brand

E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

0.96
U-value

Testat U-värde:
0,96 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,60 W/(m²K)



Lufttäthet klass 4
EN 12207



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



REI 45 brandgodkända
EN 13501-2



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätninglistor i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Bekväm och kraftig trappa med halksäkra steg samt plastfötter som skyddar golvbeläggningen.
- » Kan förberedas för cylinderlås.

SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering
Icke-brännbar, vatten-
avvisande stenull



Steghöjd med arm –
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –
stängd trappa: 36,5 cm



Ram: Vitmålad plywood
Höjd: 19,1 - 80 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm



3-delad steg med steg av
bok inkl. fötter av plast



Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit HDF 2 × 3 mm
Färg: RAL 9010




Tätninglist mellan
karm och lucka



Kan förberedas för
cylinderlås




Betjäningsstång medföljer

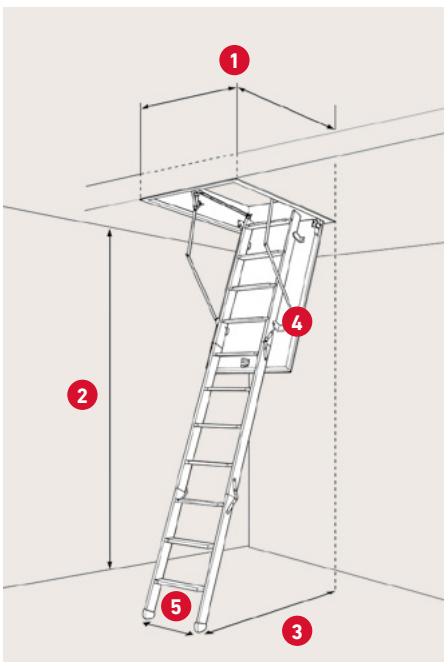

1 Varu-nr.	1010600
DB-nr.	2055002
Karmyttermått*	47,6 - 77,6 × 109,5 - 157,5 cm
Hålmått**	50 - 80 × 112 - 160 cm

* Det utvändiga rammått får inte överstiga 1,067 m2. ** Hålmåttet får inte överstiga 1,125 m2.


2



Takhöjd inkl. fötter vid
70°: 218 - 336 cm*

* 13 stegs stegen används vid en takhöjd på max. 305 cm,
14 stegs stegen används vid en takhöjd på max. 336 cm.
I båda fallen skall ramlängden vara min. 137,5 cm.
För takhöjder över 264 cm, min. kärllängd 113 cm.

3



Utsläpp: varierar
efter storlek

4



Utvikning: varierar
efter storlek

5



Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 8,3 cm
Material: Furu/bok

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729

EXTERNT KÖP

» Ensidig, droppformad cylinderlås 40 mm (jfr DIN 18252) Cylinderlås max. längd 30,5 mm., som Ruko 1600 profilycylinder.