

# DOLLE®



Lätt att hantera - 13 cm steg



Kan förberedas för cylinderlås



Vitmålade, avfasade kanter



## DOLLE REI 45 COMFORT (BD) SPECIALMÅTT

### EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA

#### R - Resistance

Bärförmågan under brand

#### E - Integrity

Förmågan att stå emot eld och gaser

#### I - Insulation

Förmågan att hålla ute värme

REI 45 innebär att byggnadsdelen kan bibehålla både bärförmågan, hålla flammor, gaser och värme ute i minst 45 minuter.

**0.96**  
U-value

Testat U-värde:  
0,96 W/(m<sup>2</sup>K)



Testat enligt EN 14975  
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttäthet klass 4  
EN 12207



REI 45 brandgodkända  
EN 13501-2



Lätt att hantera

**DANISH  
QUALITY**

Dansk producerat

- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade, avfasade kanter ger en fin finish.
- » Locket har avfasad bottenkant och tätningsslister i ram, vilket ger ökad densitet för att förhindra värmeförlust.
- » Elegant stålstege med lätt betjänning och extra komfort med 13 cm djupsteg. Med justerbara fötter.
- » Kan förberedas för cylinderlås.

## SPECIFIKATIONER



50 mm rockwool isolering  
Icke-brännbar, vatten-  
avvisande stenull



Steghöjd med arm –  
stängd trappa: 58,8 cm



Steghöjd utan arm –  
stängd trappa: 32,4 cm



Ram: Vitmålad plywood  
Höjd: 19,1 - 80 cm



Vanger: Stål  
Bredd: 4 cm



3-delad steg  
inkl. justerbara fötter



Tjocklek luckblad: 56 mm  
Vit HDF 2 x 3 mm  
Falsad bottenkant  
Färg: RAL 9010



Inkl. vitmålade,  
avfasade kanter




Inkl. 1 x teleskop ledstång  
antracitgrå



Kan förberedas för  
cylinderlås




Betjäningsstång medföljer

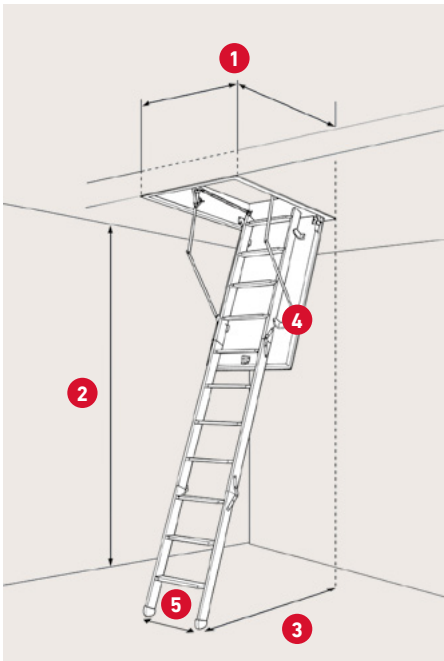

<b>1</b> Varu-nr.	<b>1010700</b>
DB-nr.	2055022
Karmyttermått*	57,6 - 77,6 × 117,5 - 157,5 cm
Hålmått**	60 - 80 × 120 - 160 cm

\* Det utvändiga rammått får inte överstiga 1,067 m<sup>2</sup>. \*\* Hålmåttet får inte överstiga 1,125 m<sup>2</sup>.

**2**



Takhöjd inkl. fötter vid  
70°: 229 - 291 cm\*

\* Om takhöjden är mer än 280 cm  
måste ramlängden vara 127,5 cm eller mer.

**3**



Utsläpp: varierar  
efter storlek

**4**



Utvikning: varierar  
efter storlek

**5**



Steg bredd: 38 cm  
Steg platt: 13 cm  
Material: Stål

## KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
<b>Teleskop ledstång</b> antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
<b>Toppram</b> (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
<b>Topplöck</b> (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359

## EXTERNT KÖP

» Ensidig, droppformad cylinderlås 40 mm (jfr DIN 18252) Cylinderlås max. längd 30,5 mm., som Ruko 1600 profiltyler.