


DOLLE®



Stabil stege och halksäkra steg



Två tätningslistor i ram



Märket för
ansvarfullt
skogbruk

DOLLE clickFIX® 56 PRO⁺

ÄNNU LÄTTARE MONTERING

0.64
U-value

Testat U-värde:
0,64 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,62 W/(m²K)



Inga köldbryggor med
clickFIX®-teknik

MAX.
150 kg

Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lufttätethet klass 4
EN 12207



Komplet monterad
från fabriken

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Färdigsamlad och klar till montering.
- » 2 tätningslistor som uppfyller den bästa lufttätethetsklass.
- » Vit grundat ram.
- » Patenterad clickFIX®-teknik.
- » Från professionella till professionella.

SPECIFIKATIONER



50 mm ren expanderad polystyren (EPS) - Ingen träkonstruktion i luckan



Max. höjd: 39,4 cm från botten av ramen till toppen av den avstängda stegen



Ram: Grundmålad vit furu
Höjd: 14 cm



Vanger: Furu
Bredd: 8,34 cm



3-delt steg med 12 halksäkra steg inkl. grå plastfötter




Tjocklek luckblad: 56 mm
Vit EPS - expanderad polystyren
Färg: RAL 9010



Två tätningslistor i ram



Betjäningsstång medföljer

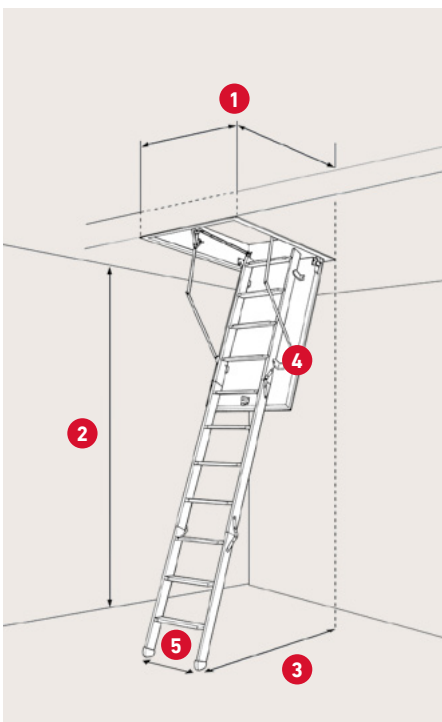

1	Varu-nr.	1039644	1039675
	DB-nr.	2110961	2084765
	Karmyttermått	54 × 113 cm	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	55 × 115 cm	70 × 120 cm



2 Takhöjd inkl. fötter vid 70°:
269,7 - 276,2 cm



3 Urladdning vid 70°:
119,1 - 120,4 cm från baksida av ram



4 Fäller ut vid 70°:
151,3 - 152,3 cm från baksida av ram



5 Steg bredd: 35,8 cm
Steg platt: 6,9 cm
Material: Bok



Möjlighet: Förlängningsdel - max. takhöjd:
323,4 cm / 14 steg

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Röd ledstång (78 cm) - metall (min. rambredd 60 cm)	1008990	1855729
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfaner med ett steg	1007475	1947360
Toppram (h 59 cm - 70 × 120 cm) - OSB-platta	1007575	2050074
Topplöck (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359
Förlängningsdel (47,2 cm) - max. takhöjd 323,4 cm / 14 steg	1009261	2069348