

DOLLE®



Metallsteg med djupa steg



70 mm PUR isolering



Märket för ansvarfullt skogsbruk

DOLLE clickFIX® THERMO COMFORT

FOKUS PÅ KOMFORT OCH ISOLERING

0.38
U-value

Testat U-värde:
0,38 W/(m²K)
Beräknat U-värde:
0,31 W/(m²K)



Reducerar
värmeförlusten med 86%



Testat enligt EN 14975
Max. brukarvikt 150 kg



Lätt att hantera



Lätt att montera
Kan monteras
av en person

**DANISH
QUALITY**

Dansk producerat

- » Marknadens bäst isolerade vindstrappa med 70 mm polyuretanisolering (PUR).
- » Inga köldbryggor, och ett testat u-värde på bara 0,38 W/(m²K).
- » God komfort med 13 cm djupa steg.
- » Välutvecklat fjädersystem gör vindtrappan extra lätt att hantera.
- » Teleskopstång ökar säkerheten.
- » Lätt och fort "click" montering utan specialverktyg, och kan monteras av en person.

SPECIFIKATIONER



70 mm PUR -
polyurethanisolering



Steghöjd med arm -
stängd trappa: 53,1 cm



Steghöjd utan arm -
stängd trappa: 44,5 cm



Karm: Furu, vit
Höjd: 24 cm



Vanger: Stål
Bredd: 4 cm



3-delt steg med
11 steg i stål




Tjocklek luckblad: 76 mm
Vit PUR - polyurethan
Färg: RAL 9010



Tätninglist mellan
karm och lucka




Medföljande
betjämningsstång
och ångspärr

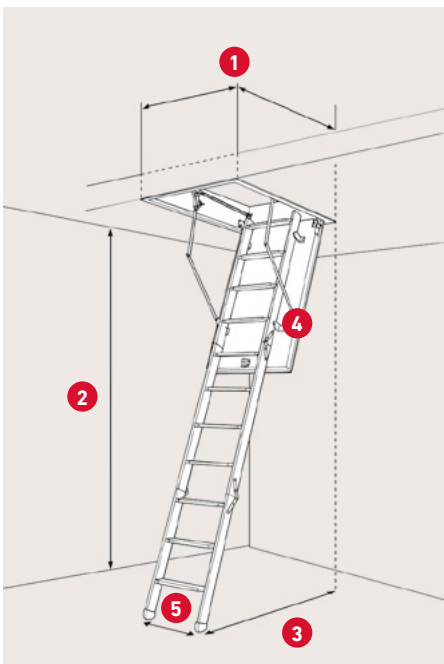

1	Varu-nr.	1040975
	DB-nr.	1977188
	Karmyttermått	67,6 × 117,5 cm
	Hålmått	70 × 120 cm

2



Takhöjd inkl. fötter vid
70°: 264 cm

3



Urladdning vid 70°:
143,5 cm från
baksida av ram

4



Fäller ut vid 70°:
143,5 cm från
baksida av ram

5



Steg bredd: 38 cm
Steg platt: 13 cm
Material: Stål

KOMPLETTERINGSKÖP

	Varu-nr.	DB-nr.
Teleskop ledstång antracitgrå (87,8 cm) - metall (min. rambredd 70 cm)	2000110	1990412
Toppram (h 40 cm - 70 × 120 cm) - platta i kryssfananer med ett steg	1007475	1947360
Topplock (70 × 120 cm) 5 cm expanderad polystyren (EPS)	1007075	1947359