


# DOLLE®



Kompakt saxstege

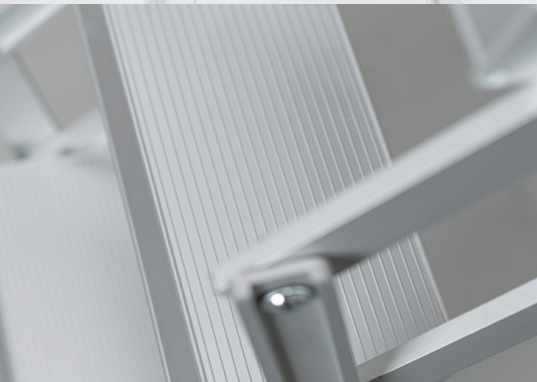

Halksäkra



## DOLLE REI 60 VARIO SPECIALMÅTT

### EUROPEISK KLASSIFICERAD BRANDTRAPPA MED SAXSTEGE

#### R - Resistance

Bärförmåga under brand

#### E - Integrity

Förmåga att utestänga flammor och gaser

#### I - Insulation

Förmåga att hålla värmen ute

REI 60 innebär att byggnadsdelen kan bevara både bärförmåga och hålla lågor, gaser och värme ute i minst 60 minuter.

**0.94**  
U-value

Testat U-värde:  
0,94 W/(m<sup>2</sup>K)




Lufttäthetsklass 4  
EN 12207



Testad enligt EN 14975  
Max. användarvikt 150 kg



EI 60 brandgodkänd  
EN 13501-2




Kan användas för takhöjder  
på upp till 422 cm.

**DANISH  
QUALITY**


Dansk kvalitetsvindstrappa

- » Kan användas för takhöjder på upp till 422 cm.
- » Inga köldbryggor.
- » Dolda gångjärn och de medföljande vitmålade infattningarna skurna i fas ger en snygg finish.
- » Luckan har en vikt nederkant och tätningslist i karmen, vilket ger ökad täthet som förhindrar värmeförlust.

## SPECIFIKATIONER

	70 mm rockwool-isolering Ej brännbar vattenavvisande stenull		Steghöjd med teleskopledstång – stängd trappa: 64 cm		Steghöjd utan teleskopledstång – stängd trappa: 50 cm
	Karm: Fyrens Höjd: 19 - 80 cm Tjocklek: 1,8 cm		Saxsteg i aluminium med 9 - 14 steg		Luckans tjocklek: 76 mm CPL-yta Färg: RAL 9016
	Tätninglist i karm		Manövreringsstång ingår		Kan förberedas för cylinderlås

Varu-nr.	DB-nr.	Karmyttermått	Hålmått	Takhöjd	Steg
<b>1029500-1</b>	2295610	57,6 - 77,5 × 87,5 - 109,4 cm	60 - 79,9 × 90 - 111,9 cm	244,2 - 272,8 cm	9 steg
<b>1029500-2</b>	2295611	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	244,2 - 272,8 cm	9 steg
<b>1029500-3</b>	2295617	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	272,8 - 302,7 cm	10 steg
<b>1029500-4</b>	2295619	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	302,8 - 332,6 cm	11 steg
<b>1029500-5</b>	2295620	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	332,7 - 362,5 cm	12 steg
<b>1029500-6</b>	2295622	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	362,6 - 392,3 cm	13 steg
<b>1029500-7</b>	2295623	57,6 - 77,5 × 109,5 - 157,5 cm	60 - 79,9 × 112 - 160 cm	392,4 - 422,2 cm	14 steg

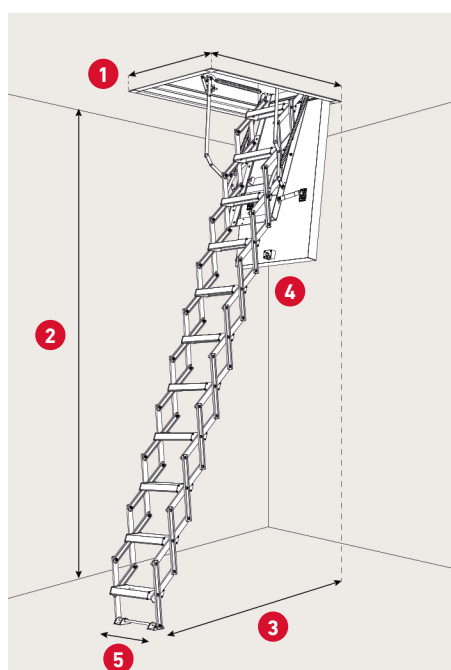



## TILLBEHÖR

Varu-nr.

DB-nr.

<b>Teleskopledstång</b> passar 9, 10 och 11 steg (karmlängd: 87,5–157,5 cm)	1006002	2295627
---	---------	---------